潘徕照明
PANLAI

LED LIGHTING SKETCHPAD

LED照明画册



购买联系

中山市潘徕照明电子商务公司

中山市古镇潘徕照明
工厂地址：中国广东省中山市古镇
联系电话：13680167220

PanlaiLighting,AncientTown,ZhongshanCity
Factoryaddress:GuzhenTown,ZhongshanCity,
GuangdongProvince,China
Contactnumber:13680167220

CONTENTS

目录

03-04
自然光变化图
Natural Light Variation Chart

05-06
色温图
Common Color Cemperature Maps

07
多种光束角配光
Multiple beam angle light distribution

08
洗墙应用效果
Application Effect Of Wall Washing Method

001 新款锐系列 NEW RIE SERIES LIGHT

PAGE — 9-12		锐系列直照射灯 RUI SERIES Direct SpotLight	自由组合 深杯防眩 直接照射
PAGE — 13		锐系列嵌入式摆角射灯 RUI SERIES AdjustableSpotLight	自由组合 深杯防眩 灵活摆角
PAGE — 14		锐系列无边框射灯 RUI SERIES Borderless Spotlight	自由组合 深杯防眩 无边框设计

002 MINI射灯 MINI SPOTLIGHTS

PAGE — 15-17		乔系列嵌入式迷你射灯(一体式) QIAO SERIES Mini Spotlights(Integrated)	小孔开槽 超小功率 深杯防眩 灵活布局
PAGE — 18		乔系列嵌入式迷你射灯 QIAO SERIES Mini Spotlights	小孔开槽 多种规格 深杯防眩 灵活布局
PAGE — 19-20		翱翔系列MINI射灯 SOAR SERIES MINI Spotlight	小孔出光 多种规格 深杯防眩 灵活布局
PAGE — 21-22		鼎住系列小孔射灯 DING SERIES MINI Spotlight	小孔开槽 灵活摆角 深杯防眩 灵活布局

CONTENTS 目录

003 超薄射灯 UITRA THINI SPOTLIGHTS LIGHT

PAGE — 23-26		零系列嵌入式超薄射灯 ZERO SERIES Ultra thin Spotlight	超薄灯体 灵活摆角 多种反光杯 科学防眩


004 伸缩射灯 TELESCOPIC SPOTLIGHT

PAGE — 27-29		星系列嵌入式格栅伸缩射灯 STAR SERIES Grid Telescopic Spotlight	无极调角 角度可调 小孔开槽 多款可选
PAGE — 30		星系列嵌入式伸缩射灯 Star SERIES Telescopic Spotlight	无极调角 角度可调 小孔开槽 深度防眩

005 防水筒灯 UITRA THINI SPOTLIGHTS LIGHT

PAGE — 31-34 NEW		开系列嵌入式防水筒灯 OPEN SERIES Waterproof Downlight	Ip65防护 深杯防选 两种光束角 多种反光杯
PAGE — 35-38		白龙系列明装式防水筒灯 DRAGON SERIES Waterproof Downlight	Ip65防护 深杯防选 三种光束角 多种反光杯


006 洗墙射灯 WALL WASHING SPOTLIGHTS LIGHT

PAGE — 39-43 NEW		秦系列防眩洗墙射灯 QIN SERIES Wash Wall Spotlight	自由组合 多种款式 多种规格 深杯防眩
PAGE — 44 NEW		宋系列防眩洗墙射灯 SONG SERIES Wash Wall Spotlight	自由组合 角度可调 深杯防眩 无边框设计
PAGE — 45-46		山丘系列防眩洗墙射灯 HILL SERIES Wash Wall Spotlight	光效清晰 角度可调 深杯防眩 小山丘必选
PAGE — 47-48		扣系列防眩洗墙射灯 KOU SERIES Wash Wall Spotlight	洗墙具佳 角度可调 深杯防眩 多种反光杯

007 防眩筒灯 ANTI GLARE DOWNLINGHT

PAGE — 49-52 NEW		富贵系列嵌入式筒灯 RICH SERIES Downlight	多色可选 筒射可选 科学防眩 灯光柔和
PAGE — 53-54		可以系列嵌入式筒灯 OK SERIES Downlight	散热俱佳 灯光柔和 三种反光杯
PAGE — 55-56		喜欢系列嵌入式筒灯 LIKE SERIES Downlight	自由组合 配件齐全 深杯防眩 多种款式
PAGE — 57-58		梦系列嵌入式筒灯 DREAM SERIES Downlight	性价比高 压铸铝材 一体成型 科学防眩

006 明装筒灯 SURFACE MOUNTED TUBE LAMP

PAGE — 59-62		冠系列明装格栅筒射灯 GUAN SERIES Grille Tube Spotlight	多种规格 筒射同体 外观新颖 深杯防眩
PAGE — 63-64		筒系列明装筒灯 SIMPLE SERIES Downlight	多种规格 深度防眩 一体成型 压铸铝材

006 明装射灯 SURFACE MOUNTED SPOTLIGHTS

PAGE — 65-66		兽系列明装格栅射灯 BEAST SERIES Grille Spotlights	多孔格栅 用途广泛 外观新颖 深杯防眩
PAGE — 67-68		黑马系列明装式可调焦射灯 HORSE SERIES Adjustable Focus Spotlight	精准控光 无极调焦 双色可选 深杯防眩


006 轨道射灯 TRACK SPOTLIGHTS

PAGE — 69-70		悍系列轨道式摆角射灯 FIERCE SERIES Track Swing Angle Spotlight	精准控光 无极调角 双色可选 灵活调节
PAGE — 71-72		黑豹系列轨道式调焦射灯 LEOPARD SERIES Track Focusing Spotlightt	精准控光 无极调焦 无极调角 双色可选

CONTENTS

Natural Light Variation Chart

自然光变化图

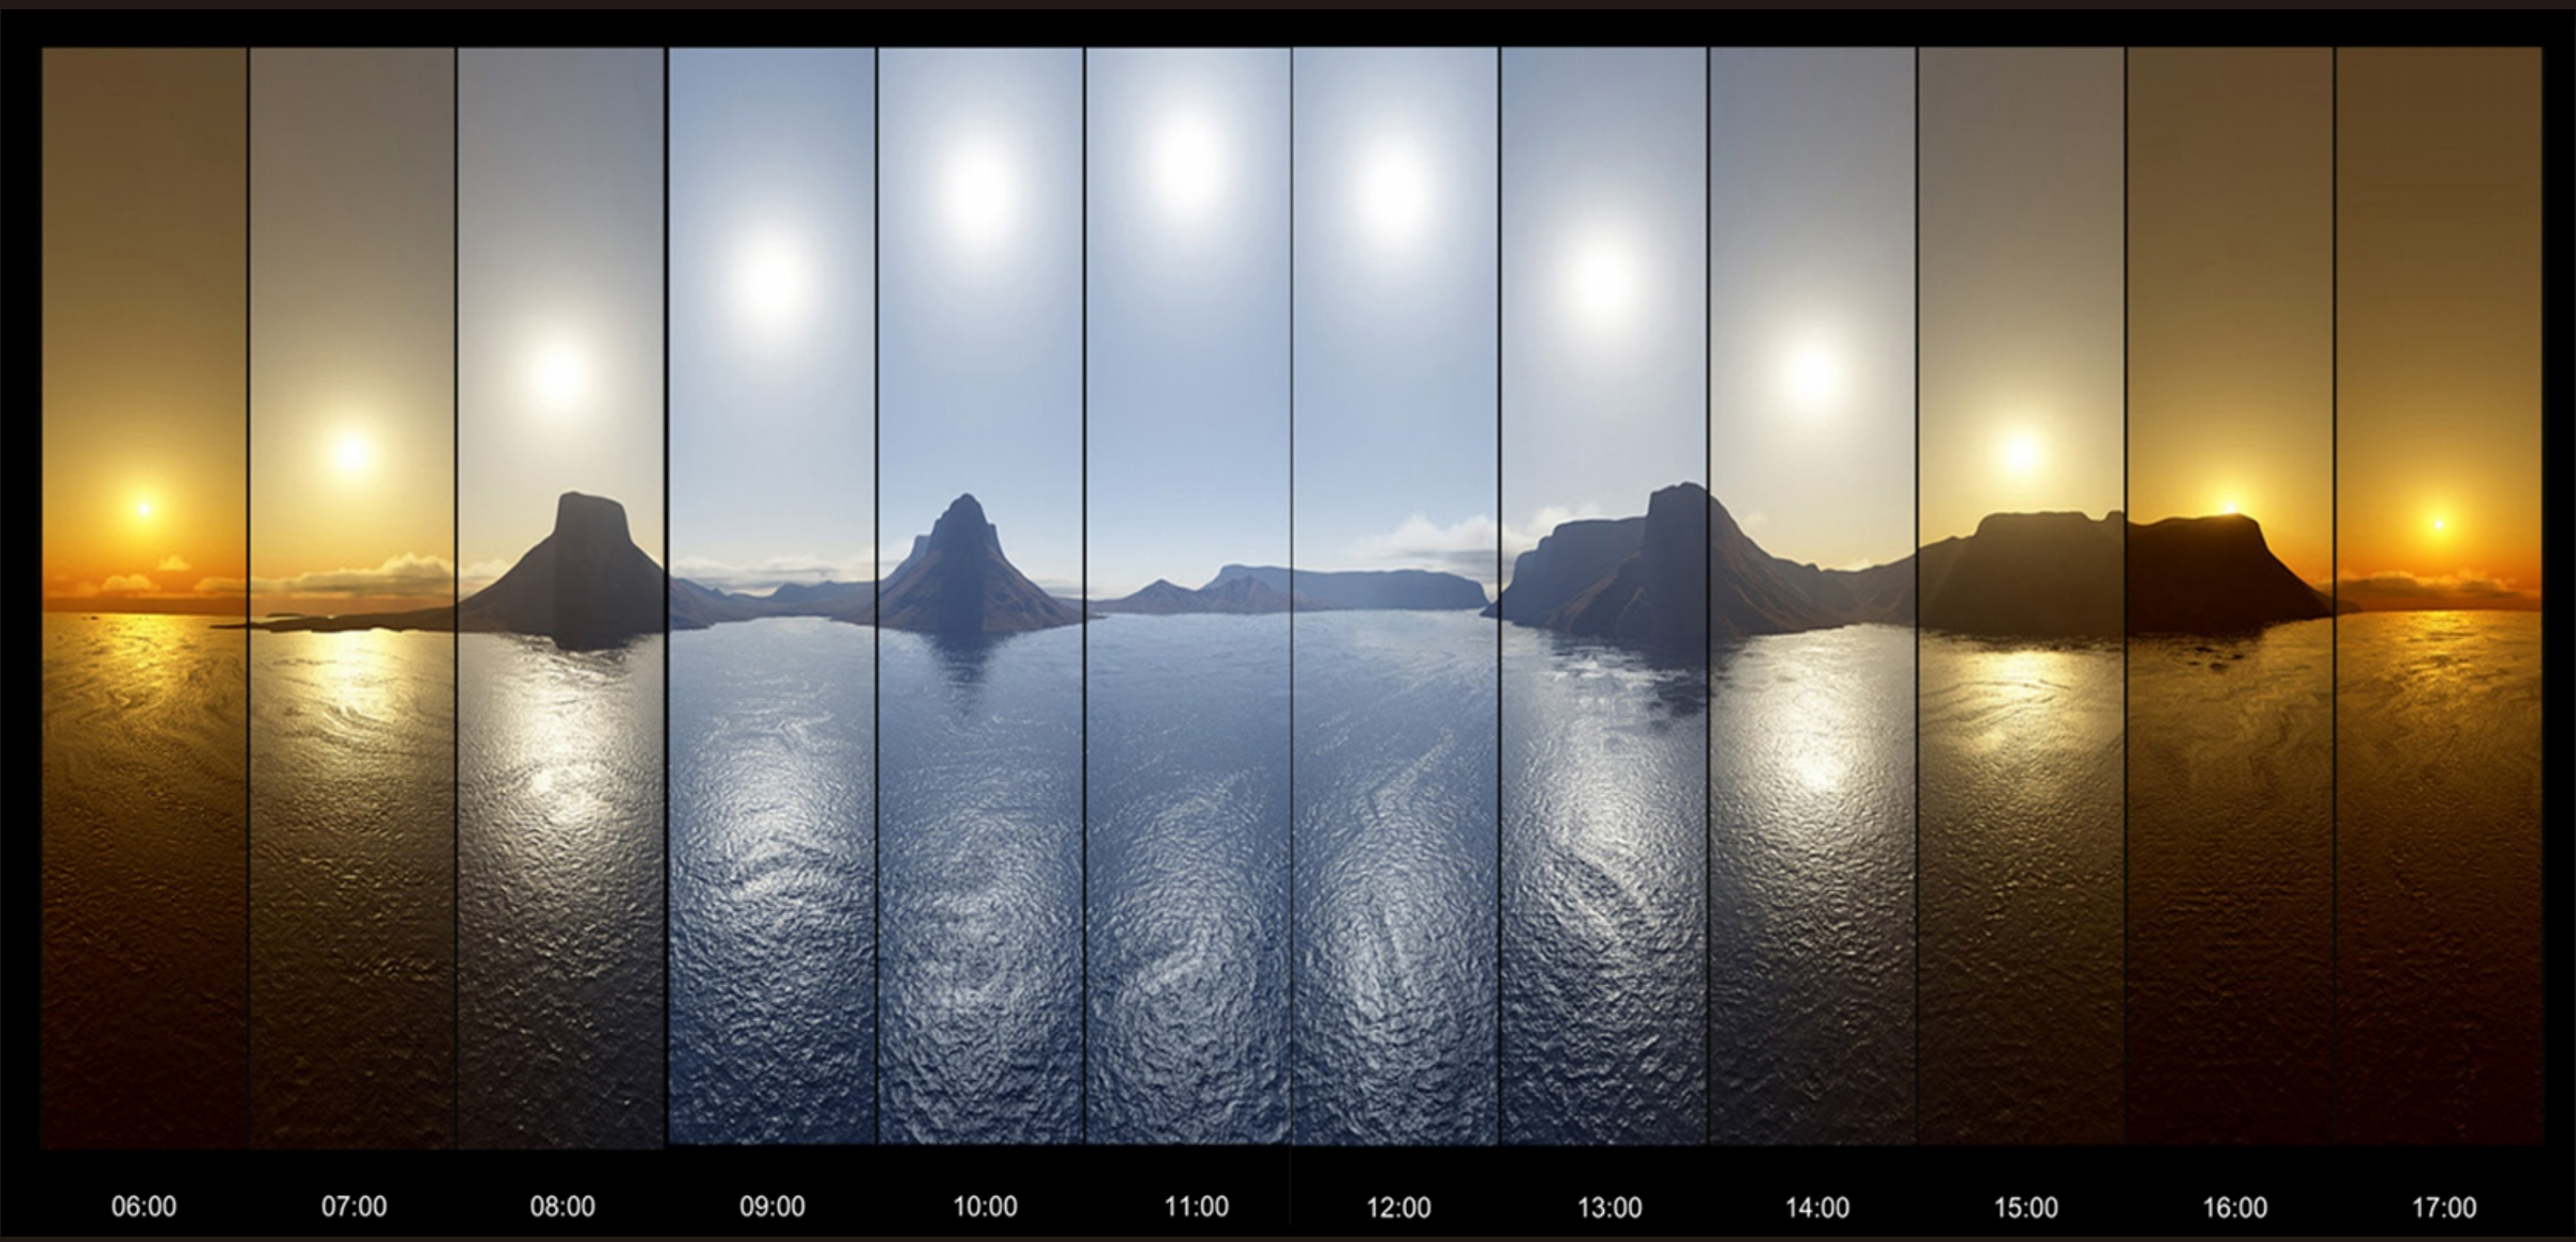

光源的色温，是通过与“黑体辐射体”的比较而确定的。可通过在标准色温度图上标出光源的色坐标，再与代表黑体辐射体色标的普朗克曲线比较来得到(相关)色温值。“黑体”的温度越高，光谱中蓝色的成分则越多，而红色的成分则越少。例如，白炽灯的光色是暖自色，其色温表示为2700K,而且光色荧光的色温表示方法则是6000K。

Common Color Cemperature Maps

常用色温图



1800K



2200K



2500K



4000K



4500K



5000K



2700K



3000K



3500K



5700K




6300K




7000K

Multiple beam angle light distribution


多种光束角配光可选择

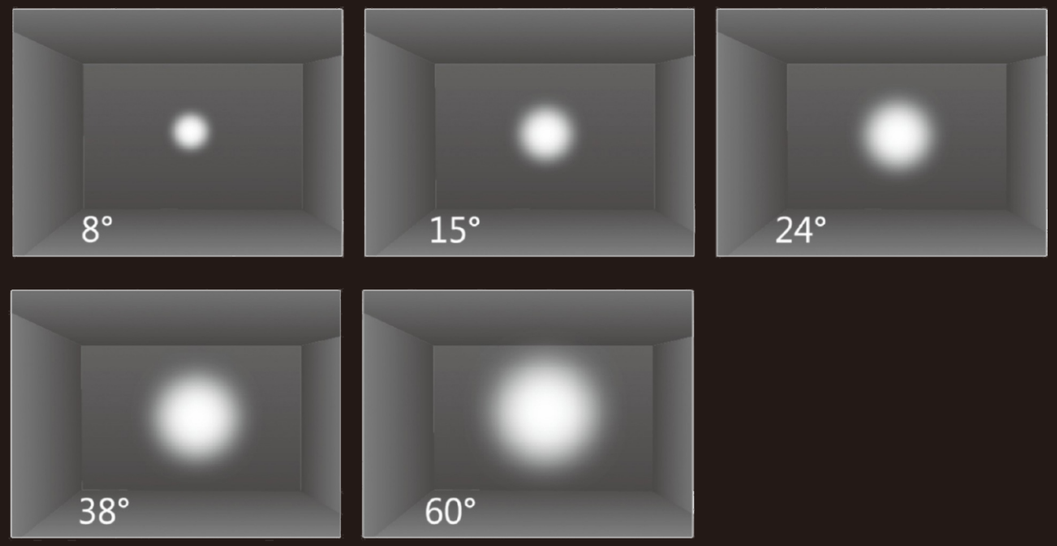

3m（h）

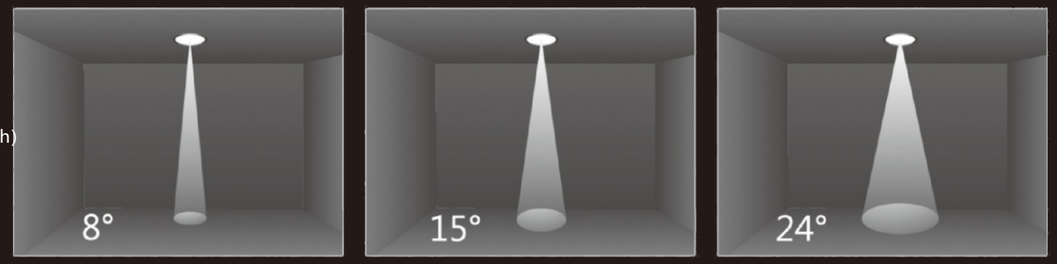


φ0.42m（d） φ0.79m（d） φ1.28m（d）

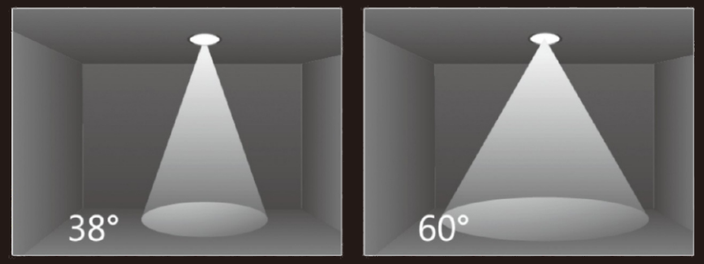

φ2.07m（d） φ3.46m（d）

Application Effect Of Wall Washing Method


各种洗墙方式的应用效果

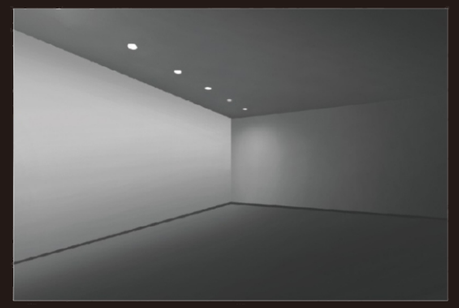

均匀洗墙/Uniform wallwash

适用于博物馆、建筑、室内墙体、货架等照明。
Applyto museums, architecture,interiorwall,shelfetc lighting




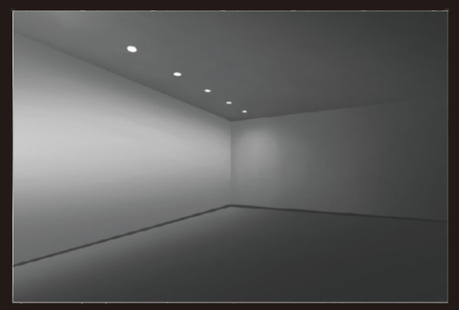

重点洗墙/ntensive wallwash

适用于美术馆壁画、珠宝展示、公司LOGO等要突出的装饰物照明.
Apply to the mural art gallery,jewelry display,such as companyLOGO to highlight the decorative lighting.



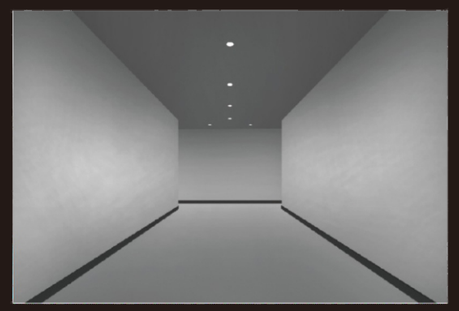

走廊洗墙/Corridor wallwash

制造一个明亮的、二维化的墙面，让建筑空间被其明亮的边界轮廓清晰地显现出来。使走廊看起来宽敞。
Make a bright,two dimensional wall, Let the architectural spacebe clearly,Make the corridorlookingspacious.



新款锐系列
嵌入式MINI射灯

多样化，可自定义选择样式配件。
专为高端设计，各方面使用最优材质！



直照式

嵌入式不可摆动调节
固定式照明



深藏防眩透镜

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！



可调式

嵌入式可摆动调节
洗墙照明



精工铝材散热器

使用厚压铸铝制作，漆面细腻
光滑无颗粒感，不易掉漆。



无边可调式

无边框式批灰不可摆动调节
固定照明

RUI SERIES Spotlight

锐系列射灯



直照式



无边可调式



可调式

三种边框可挑选



有边　窄边　无边

三种透镜可挑选



Pc电镀款　全铝极窄款　牛眼天花款

材质

灯具外壳采用了高纯度铝材车削洗削加工成型，保证外形美观的同时具有稳定耐用的结构与性能。

光源

采用进口普瑞光源，具有高显色性、灯具效率、超长寿等特点，精准配光设计，提升产品出光利用率，提升产品出光利用率，整灯灯具效率高。

驱动

采用莱福德驱动，外置高精度恒流驱动器，工作效率高，节能环保，安全稳定性高。

RUI SERIES Direct Spotlight

锐系列嵌入式直照射灯




外观颜色 Selective color

- 本色白（常规） White
- 本色黑 Black
- 亮银色 Bright silver
- 枪黑色 Gun Black
- 香槟金 Champagne gold

灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规） Black　本色白（常规） White　枪黑色 Gun Black　亮银色 Bright Silver　哑黑色 Matte black



产品名称	WZSR-Z

基本信息 Essential information

光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	5W/8W/12W/15W/20W
光束角 Beam Angle	3°/5°/8°/15°/24°/36°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	嵌入式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20

光电参数 Characteristics

色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显示指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	


其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size





编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZSR3505-Z	5W	φ35	φ42	70	15°/24°/36°
WZSR4008-Z	8W	φ40	φ47	80	10°/15°/24°/36°
WZSR4512-Z	12W	φ45	φ52	118	10°/15°/24°/36°
WZSR5015-Z	15W	φ50	φ57	115	3°/5°/8°/15°/24°/36°
WZSR5515-Z	15W	φ55	φ62	120	3°/5°/8°/15°/24°/36°
WZSR6020-Z	20W	φ60	φ67	120	10°/15°/24°/36°
WZSR6520-Z	20W	φ65	φ72	120	10°/15°/24°/36°

RUI SERIES Adjustable SpotLight

锐系列嵌入式摆角射灯




外观颜色 Selective color

- 本色白（常规） White
- 本色黑 Black
- 亮银色 Bright silver
- 枪黑色 Gun Black
- 香槟金 Champagne gold

灯杯颜色 Lamp cup





产品名称	WZSR-B
基本信息 Essential information	
光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	10W/15W/20W/25W/45W/60W
光束角 Beam Angle	3°/5°/8°/15°/24°/36°/55°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	嵌入式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20
光电参数 Characteristics	
色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	500lm
相关色温 Color Temperature	0002700K-6000K
显示指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	
其他 Else	
反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size



编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZSR4510-B	10W	φ45	φ53	118	10°/15°/24°/36°
WZSR5515-B	15W	φ55	φ63	125	3°/5°/8°/15°/24°/36°/55°
WZSR6520-B	20W	φ65	φ73	135	10°/15°/24°/36°/55°
WZSR7525-B	25W	φ75	φ83	150	3°/5°/8°/15°/24°/36°
WZSR9545-B	45W	φ95	φ108	170	15°/24°/36°/55°
WZSR11560-B	60W	φ115	φ130	170	15°/24°/36°/55°

RUI SERIES Borderless Spotlight

锐系列无边框射灯




外观颜色 Selective color

- 本色白（常规） White

灯杯颜色 Lamp cup






产品名称	WZSR-W
基本信息 Essential information	
光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	10W/15W/20W/25W/45W/60W
光束角 Beam Angle	3°/5°/8°/15°/24°/36°/55°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	批灰无边框式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20
光电参数 Characteristics	
色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	500lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显示指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	
其他 Else	
反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size

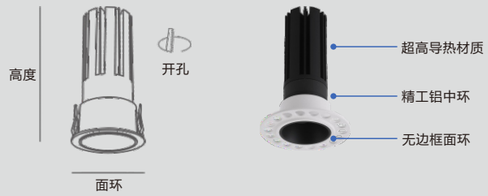

编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZSR4510-W	10W	φ45	φ53	118	10°/15°/24°/36°
WZSR5515-W	15W	φ55	φ63	125	3°/5°/8°/15°/24°/36°/55°
WZSR6520-W	20W	φ65	φ73	135	10°/15°/24°/36°/55°
WZSR7525-W	25W	φ75	φ83	150	3°/5°/8°/15°/24°/36°
WZSR9545-W	45W	φ95	φ108	170	15°/24°/36°/55°
WZSR11560-W	60W	φ115	φ130	170	15°/24°/36°/55°

乔系列
嵌入式MINI射灯

可用于做满天星、各种自定义组合布局。
搭配自由，制定属于个人的空间！


QIAO SERIES LIGHT

QIAO SERIES Mini Spotlights

乔系列迷你射灯



8种天花布局可组合

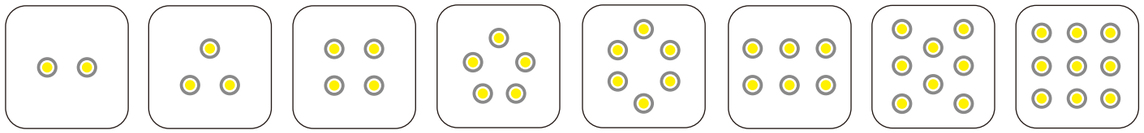

一字式　三角式　方形式　五角式　莲花式　排列式　H式　聚集式



深藏防眩透镜

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！




全铝压铸散热器

使用导流散热设计，
快速全面降低热量！



安全品质弹簧

经过精工细作而成，
弹力强，稳定佳！

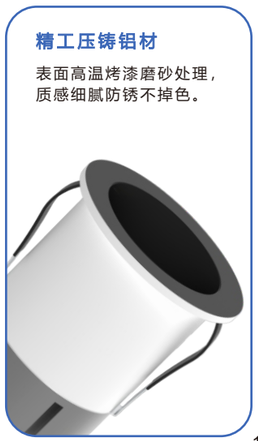

精工压铸铝材

表面高温烤漆磨砂处理，
质感细腻防锈不掉色。

QIAO SERIES Mini Spotlights(Integrated)

乔系列嵌入式迷你射灯(一体式)




外观颜色 Selective color

- 本色白（常规） White
- 本色黑 Black

灯杯颜色 Lamp cup




本色黑（常规） Black　本色白（常规） White



产品名称	WZSQO-Q1
基本信息 Essential information	
光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源3030
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	1W
光束角 Beam Angle	15°/24°/38°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	嵌入式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20
光电参数 Characteristics	
色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	100lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显示指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	
其他 Else	
反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	永明亮光学原装透镜
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	

不可覆盖　嵌入式　室内适用　直下出光　IP20　系列化　无频闪　3C标示　防眩光　色容差　工作温度　存储温度　存储湿度　遮光角度

灯具规格 Lamp size

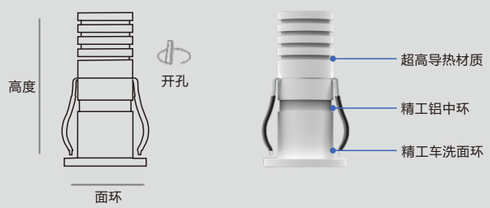

编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZSQO0118-Q1	1W	φ18	φ22	41	15°/24°/38°

QIAO SERIES Mini Spotlights

乔系列嵌入式迷你射灯




外观颜色 Selective color

- 灰+白（常规） Grey+White

灯杯颜色 Lamp cup




本色黑（常规） Black



产品名称	WZSQO-Q
基本信息 Essential information	
光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	2W/3W/5W/7W/10W
光束角 Beam Angle	5°/8°/10°/25°/40°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	嵌入式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20
光电参数 Characteristics	
色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	500lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显示指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	
其他 Else	
反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/0201507
可选光学配件 Optional optical fittings	永明亮光学原装透镜
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	

不可覆盖　嵌入式　室内适用　直下出光　IP20　系列化　无频闪　3C标示　防眩光　色容差　工作温度　存储温度　存储湿度　遮光角度

灯具规格 Lamp size

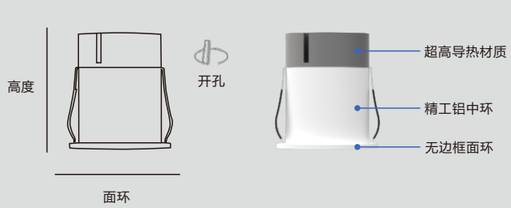

编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZSQO0230-Q	2W	φ30	φ35	38	10°/25°/40°
WZSQO0340-Q	3W	φ40	φ45	46	5°/8°/10°/25°/40°
WZSQO0550-Q	5W	φ50	φ55	61	15°/24°/38°/60°
WZSQO0760-Q	7W	φ60	φ65	69	15°/24°/38°/60°
WZSQO1075-Q	10W	φ75	φ80	79	15°/24°/38°/60°

SOAR SERIES Small Hole Spotlight

翱翔系列小孔射灯





深藏防眩透镜

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！





全铝压铸散热器


使用导流散热设计，
快速全面降低热量！

安全品质弹簧

经过精工细作而成，
弹力强，稳定佳！



8种天花布局
可组合

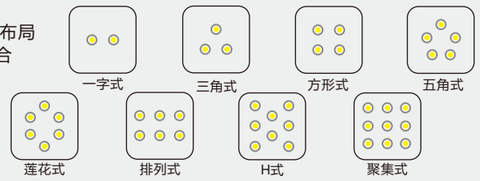

SOAR SERIES Small Hole Spotlight

翱翔系列小孔射灯

外观颜色 Selective color

黑+白（常规）
Black+White


全黑
Black



灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规）
Black



产品名称	WZSSR-Q

基本信息 Essential information

光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	5W/7W/10W
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	嵌入式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20

光电参数 Characteristics


色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显示指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	


其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304
可选光学配件 Optional optical fittings	仿科瑞A杯
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size







编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZSSR0535-Q	5W	φ35	φ40	54	15°/24°/36°
WZSSR0745-Q	7W	φ45	φ50	71	15°/24°/36°
WZSSR1055-Q	10W	φ55	φ60	85	24°/36°

DING SERIES Small Hole Spotlight

鼎住系列小孔射灯

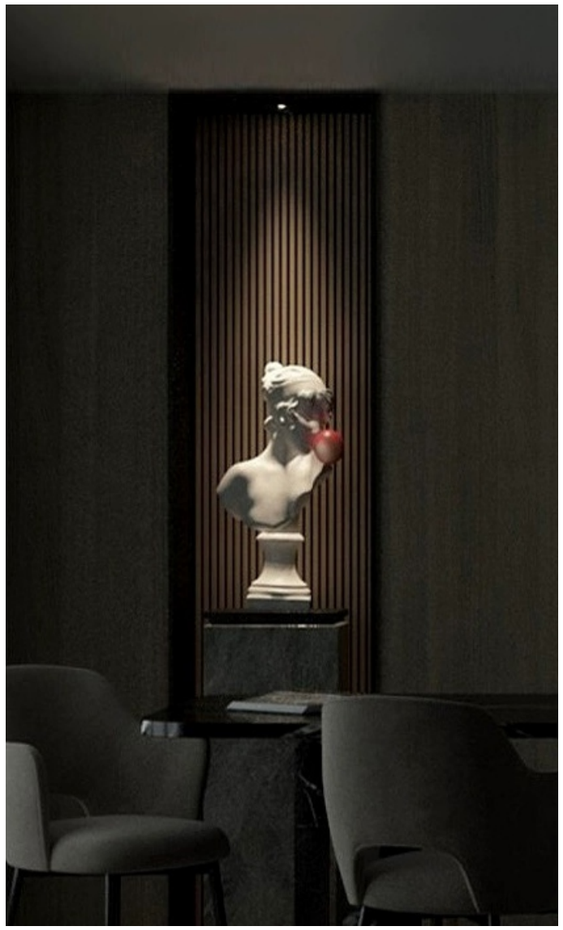

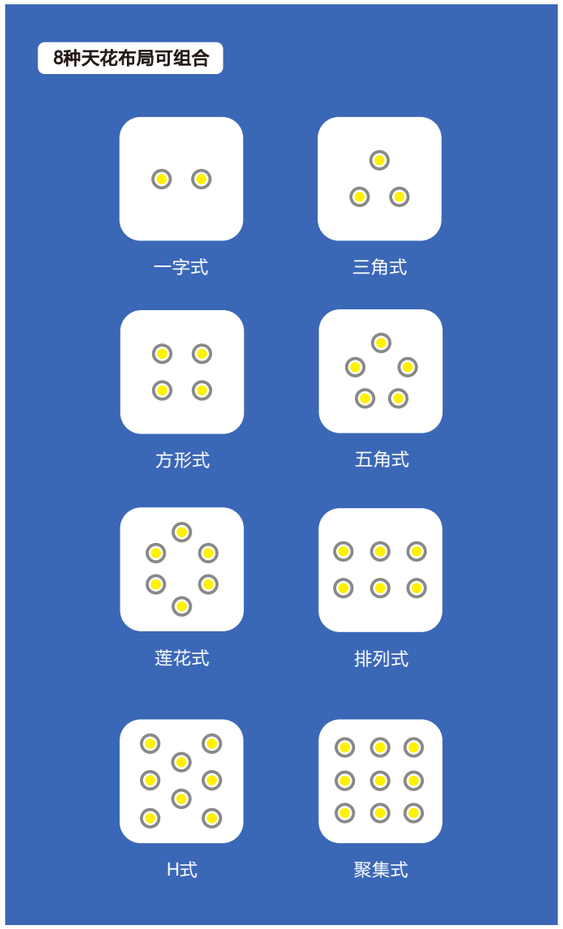



深藏防眩透镜

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！

全铝压铸散热器

使用导流散热设计，
快速全面降低热量！





安全品质弹簧

经过精工细作而成，
弹力强，稳定佳！

精工压铸铝材

表面高温烤漆磨砂处理，
质感细腻防锈不掉色。



DING SERIES Small Hole Spotlight


鼎住系列小孔射灯




外观颜色 Selective color

- 黑+白（常规） Black+White
- 全黑 Black

灯杯颜色 Lamp cup





产品名称	WZSDG-Q

基本信息 Essential information

光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	5W/9W/12W/15W
光束角 Beam Angle	5°/8°/10°/15°/24°/36°/50°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	嵌入式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20

光电参数 Characteristics


色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显示指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	


其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304
可选光学配件 Optional optical fittings	仿科瑞A杯
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size





编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZSDG0535-Q	5W	φ35	φ43	82	5°/8°/10°/15°/24°/36°
WZSDG0945-Q	9W	φ45	φ53	94	5°/8°/10°/15°/24°/36°
WZSDG1255-Q	12W	φ55	φ63	102	15°/24°/36°/50°
WZSDG1565-Q	15W	φ65	φ72	111	15°/24°/36°/50°



零系列
嵌入式超薄射灯

适用在矮吊顶、矮天花，
矮灯体也能做防眩、小山丘的洗墙效果！

ZERO SERIES LIGHT

ZERO SERIES Ultra thin Spotlight

零系列嵌入式超薄射灯

灯具爆炸解析图



螺丝钉

压线器

压住出线口，防止暴露线头。
扯坏电线，让灯具更美观！

散热器

优质压铸铝，散热性好，表面采用烤漆工艺，外观简约高档。

COB光源

高显指COB光源，常用色温
2700K、3000K、3500K、
4000K、5000K、6000K、
双色温可选。

光学透镜

光学透镜角度分别有
15°、24°、38°，满足不同场所
对于光束角的需求。

光学固定件

固定光学透镜的部件。

反光罩和调角

可以调角0-30°，
共有五种出光面盖可供选择，
不同的面盖决定不同的出光方式。

面环

根据安装方式的不同，分别
有嵌入款和预埋款，可根据
不同的需求进行选择。

星系列
嵌入式射灯

可用于家装、工装等室内场所。
具有防眩、清晰弧度的洗墙效果！

Star SERIES Telescopic Spotlight

星系列嵌入式伸缩射灯

6种款式可挑选



圆头



方头



双头



三头



四头



五头

可拉伸调角变化

灯体结构采用特殊设计能够做到一灯多个光束角，可通过拉伸或者替换滤片来实现角度的变化。

一体成型设计

灯体果用铝锭一体压铸成型，表面经过多种工艺复合处理，高档奢华稳定耐用。

光源

采用了CREE高密度COB和单颗高控度SMD光源做到极小角度，适用于对于光强要求特别高的场所。


驱动

采用莱福德驱动，外置高精度恒流驱动器，工作效率高，节能环保，安全稳定性高。



深藏防眩透镜

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！

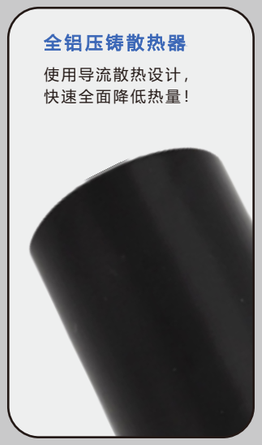

全铝压铸散热器

使用导流散热设计，
快速全面降低热量！



安全品质弹簧

经过精工细作而成，
弹力强，稳定佳！

STAR SERIES Grid Telescopic Spotlight

星系列嵌入式格栅伸缩射灯




外观颜色 Selective color


黑+白（常规） Black+White

全黑 Black

灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规） Black　本色白（常规） White



产品名称	WZSX-GS

基本信息 Essential information


光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	5W
光束角 Beam Angle	30°
转动角度 Rotation angle	360°
安装方式 Installation	嵌入式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20

光电参数 Characteristics

色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显示指数 Ra	> 90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	

其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	

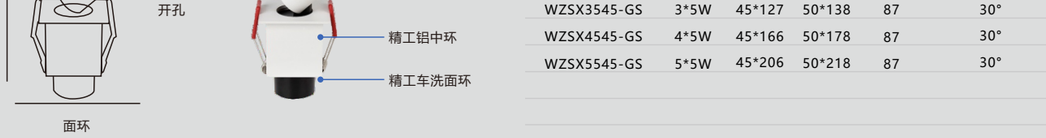

灯具规格 Lamp size

编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZSX1545-GS	5W	45*45	50*50	87	30°
WZSX2545-GS	2*5W	45*87	50*98	87	30°
WZSX3545-GS	3*5W	45*127	50*138	87	30°
WZSX4545-GS	4*5W	45*166	50*178	87	30°
WZSX5545-GS	5*5W	45*206	50*218	87	30°

Star SERIES Telescopic Spotlight

星系列嵌入式伸缩射灯




外观颜色 Selective color


黑+白（常规） Black+White

全黑 Black

灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规） Black　本色白（常规） White



产品名称	WZSX-SS

基本信息 Essential information

光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	5W
光束角 Beam Angle	30°
转动角度 Rotation angle	360°
安装方式 Installation	嵌入式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20

光电参数 Characteristics

色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显示指数 Ra	> 90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	

其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	




灯具规格 Lamp size

编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZSX0540-SS	5W	φ40	φ47	87	30°
WZSX0555-SS	5W	φ55	φ60	85	30°


ZERO SERIES Ultra thin Spotlight

零系列嵌入式超薄射灯

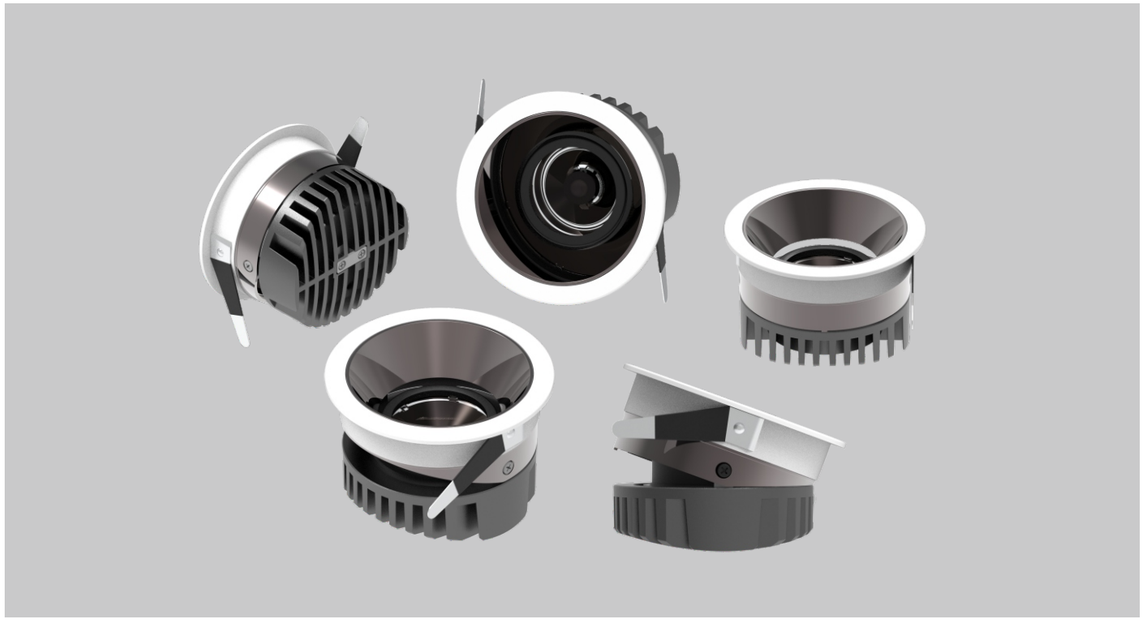

深藏防眩透镜

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！



全铝压铸散热器

使用导流散热设计，
快速全面降低热量！

左右可调节30°

能准确布光到指定区域上，
各个方向的照明需求。





超薄灯体

专为低矮层设计，
仅有45mm高！



ZERO SERIES Ultra thin Spotlight

零系列嵌入式超薄射灯

外观颜色 Selective color

灰+白（常规）
Grey+White

灰+黑
Grey+Black




灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规）
Black

本色白（常规）
White

枪黑色
Gun Black



产品名称	WZSZ-Q

基本信息 Essential information


光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	8W
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	嵌入式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20

光电参数 Characteristics

色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显示指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	

其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size



编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZSZ0875-Q	8W	φ75	φ82	45	15°/24°/36°/50°

NEW

开系列
嵌入式防水筒灯

可用于浴室、阳台，需要防水的区域。
灯体+驱动双重防水，效果更好！

OPEN SERIES LIGHT

OPEN SERIESWaterproof Downlight

开系列嵌入式防水筒灯 NEW





防护等级IP65

灯体结构采用特殊设计能够做到一灯多个光束角，可通过拉伸或者替换滤片来实现角度的变化。

一体成型设计

灯体果用铝锭一体压铸成型，表面经过多种工艺复合处理，高档奢华稳定耐用。

光源

采用了CREE高密度COB和单颗高控度SMD光源做到极小角度，适用于对于光强要求特别高的场所。

驱动

采用莱福德驱动，外置高精度恒流驱动器，工作效率高，节能环保，安全稳定性高。



深藏防眩透镜

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！

全铝压铸散热器

使用导流散热设计，
快速全面降低热量！





安全品质弹簧


经过精工细作而成，
弹力强，稳定佳！

OPEN SERIESWaterproof Downlight

开系列嵌入式防水筒灯

NEW

灯具爆炸解析图

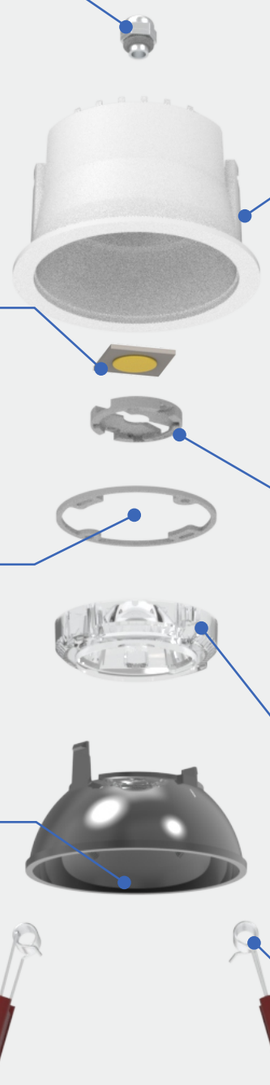

防水压线器

隔绝水流入灯体，
压住出线口，防止暴露线头。
扯坏电线，让灯具更美观！

灯体散热器

灯体和散热器一体化设计，
优质压铸铝，散热性好，表
面采用烤漆工艺，外观简约
高档。

COB光源

高显指COB光源，常用色温
2700K、3000K、3500K、
4000K、5000K、6000K、
双色温可选。

光源支架

固定COB光源的部件，使光源与散热
器紧贴，加强散热性能，稳定使用。

光学滤片

更好的发挥出芯片光效效果。

光学透镜

光学透镜角度20°和40°，
大光束效果更好！

反光罩

共有五种出光面盖可供选择，
不同的面盖决定不同的出光方式。

红色弹簧夹

方便安装在嵌入式天花板。

透镜防水盖

防止水蒸气进入灯体。

OPEN SERIESWaterproof Downlight

开系列嵌入式防水筒灯

NEW



外观颜色 Selective color


- 全白（常规） White
- 全黑 Black

灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规） Black　本色白（常规） White　无光黑 Matte black　哑银色 Mute silver

枪黑色 Gun Black　亮银色 Bright Silver　香槟金 Champagne gold　玫瑰金 Rose gold



产品名称	WZKAI-Q

基本信息 Essential information


光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	10W/15W/20W
光束角 Beam Angle	55°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	嵌入式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP65

光电参数 Characteristics

色容差 SDCM	<5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显色指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	

其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size



编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZKAI1075-Q	10W	φ75	φ87	57	55°
WZKAI1595-Q	15W	φ95	φ107	63	55°
WZKAI20120-Q	20W	φ120	φ130	70	55°

DRAGON SERIES Waterproof Downlight

白龙系列明装式防水筒灯

灯具爆炸解析图

后盖

用于装灯螺丝孔位固定天花，
隐藏驱动和电线。



灯体散热器

灯体和散热器一体化设计，优质压铸铝，散热性好，表面采用烤漆工艺，外观简约高档。

光学透镜

光学透镜角度60°，
大光束效果更好！

灯板透镜卡槽底座

卡槽用于卡住装上的透镜。

灯板透镜卡槽

卡槽用于卡住装上的透镜。

反光罩

共有八种出光面盖可供选择，
不同的面盖决定不同的出光方式。

DRAGON SERIES Waterproof Downlight

白龙系列明装式防水筒灯

外观颜色 Selective color



- 全白（常规） White
- 全黑 Black


灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规） Black　无光黑 Matte black　哑银色 Mute silver



枪黑色 Gun Black　亮银色 Bright Silver　玫瑰金 Rose gold



产品名称	WZMDN-M

基本信息 Essential information

光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	15W/18W/25W/40W
光束角 Beam Angle	15°/24°/45°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	明装式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP65

光电参数 Characteristics


色容差 SDCM	<5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显色指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	

其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size





编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZMDN1573-M	15W	-	φ73	108	15°/24°/45°
WZMDN1893-M	18W	-	φ93	118	15°/24°/45°
WZMDN25113-M	25W	-	φ113	136	15°/24°/45°
WZMDN40140-M	40W	-	φ140	150	15°/24°/45°

白龙系列
明装式防水筒灯

可用于浴室、阳台，需要防水的区域。
灯体+驱动双重防水，效果更好！

DRAGON SERIES LIGHT

DRAGON SERIES Waterproof Downlight

白龙系列明装式防水筒灯



防护等级IP65

灯体结构采用特殊设计能够做到一灯多个光束角，可通过拉伸或者替换滤片来实现角度的变化。

一体成型设计

灯体果用铝锭一体压铸成型，表面经过多种工艺复合处理，高档奢华稳定耐用。

光源

采用了CREE高密度COB和单颗高控度SMD光源做到极小角度，适用于对于光强要求特别高的场所。

驱动

采用恒流款驱动，内置高精度恒流驱动器，工作效率高，节能环保，安全稳定性高。



深藏防眩透镜

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！

全铝压铸散热器

使用导流散热设计，
快速全面降低热量！





安全品质弹簧

经过精工细作而成，
弹力强，稳定佳！

商照照明
灯具配件

可用于家装、工装等室内场所。
具有防眩、清晰弧度的洗墙效果！

Lighting accessories


灯具配件




10种面环可挑选




圆款　窄边款　小圆款　椭圆款　方款




不可调无边框　可调无边框



四头



双头



三头

驱动

采用莱福德驱动，外置高精度恒流驱动器，工作效率高，节能环保，安全稳定性高。

多样化

多种面环、弹簧夹、配件提供选择。一个灯体多种搭配。模块化设计，选择无烦恼

Lighting Accessories

灯具配件

五种弹簧可挑选


红色弹簧夹


铬色弹簧夹


弹簧片

Y型弹簧

V型弹簧

三种透镜可挑选


仿科瑞A杯


原装格锐杯


达尔科影杯

三种照射可挑选


直照


偏光


调角

两种散热器可挑选


枪灰色


至尊红

材质

灯具外壳采用高纯度铝材车削铣削加工成型，保证外形美观的同时具有稳定耐用的结构与性能。

光源

采用进口COB光源，具有高显色性高灯具效率、超长寿命等特点，精准配光设计，提升产品出光利用率，整灯灯具效率高，真正做到经济、节能、高效。

外观

灯体材料使用高纯度铝和PC材料组装而成，表面采用高温烤漆和电镀处理工艺。

Lighting Accessories

灯具配件

灯具爆炸解析图



螺丝钉

压线器

压住出线口，防止暴露线头。
扯坏电线，让灯具更美观！

散热器

优质压铸铝，散热性好，表面采用烤漆工艺，外观简约高档。

COB光源

高显指COB光源，常用色温2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、6000K、双色温可选。

光源支架

固定COB光源的部件，使光源与散热器紧贴，加强散热性能，稳定使用。

光学透镜

光学透镜角度分别有15°、24°、38°，满足不同场所对于光束角的需求。

光学滤片

更好的发挥出芯片光效效果。

光学固定件

固定光学透镜的部件。

反光罩和调角

可以调角0-30°，
共有五种出光面盖可供选择
不同的面盖决定不同的出光方式。



面环

根据安装方式的不同，分别有嵌入款和预埋款，可根据不同的需求进行选择。

QIN SERIES Wash Wall Spotlight

秦系列防眩洗墙射灯 NEW



外观颜色 Selective color

灰+白（常规） Grey+White


灰+黑（常规） Grey+Black

灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规） Black　本色白（常规） White　无光黑 Matte black　哑银色 Mute silver　原木色 Natural wood


枪黑色 Gun Black　亮银色 Bright Silver　香槟金 Champagne gold　玫瑰金 Rose gold　胡桃木 walnut wood



产品名称	WZQIN-Q
基本信息 Essential information	
光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	7W/10W/12W/15W/18W/24W
光束角 Beam Angle	15°/24°/38°/55°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	嵌入式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20
光电参数 Characteristics	
色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显示指数 Ra	> 90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	
其他 Else	
反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304
可选光学配件 Optional optical fittings	西朗德反光杯
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	

不可覆盖　嵌入式　室内适用　直下出光　IP20　系列化　无频闪　3C标示　防眩光　色容差 SDCM ≤5　工作温度 45℃ -10℃　存储温度 30℃ -10℃　存储湿度 0 60%　遮光角度 30°

灯具规格 Lamp size

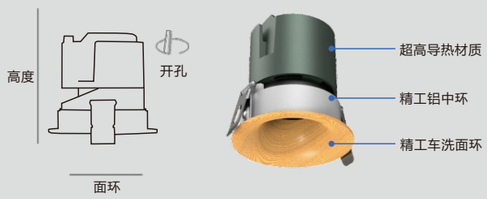

编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZQIN0755-Q	7W	φ55	φ65	67	15°/24°/36°/55°
WZQIN1055-Q	10W	φ55	φ65	77	15°/24°/38°/55°
WZQIN1275-Q	12W	φ75	φ85	77	15°/24°/38°/55°
WZQIN1575-Q	15W	φ75	φ85	92	15°/24°/38°/55°
WZQIN1895-Q	18W	φ95	φ105	98	15°/24°/38°/55°
WZQIN2495-Q	24W	φ95	φ105	108	15°/24°/38°/55°

SONG SERIES Wash Wall Spotlight

宋系列防眩洗墙射灯 NEW



外观颜色 Selective color

灰+白（常规） Grey+White


灰+黑（常规） Grey+Black


灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规） Black　本色白（常规） White　无光黑 Matte black　哑银色 Mute silver　原木色 Natural wood

枪黑色 Gun Black　亮银色 Bright Silver　香槟金 Champagne gold　玫瑰金 Rose gold　胡桃木 walnut wood






产品名称	WZSONG-W
基本信息 Essential information	
光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	7W/10W/12W/15W/18W/24W
光束角 Beam Angle	15°/24°/38°/55°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	嵌入式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20
光电参数 Characteristics	
色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显示指数 Ra	> 90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	
其他 Else	
反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304
可选光学配件 Optional optical fittings	西朗德反光杯
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	

不可覆盖　嵌入式　室内适用　直下出光　IP20　系列化　无频闪　3C标示　防眩光　色容差 SDCM ≤5　工作温度 45℃ -10℃　存储温度 30℃ -10℃　存储湿度 0 60%　遮光角度 30°

灯具规格 Lamp size

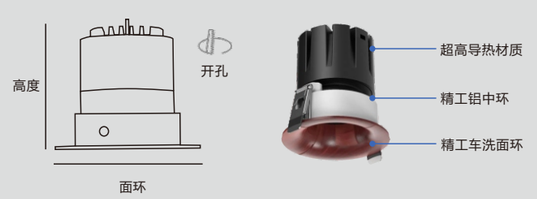

编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZSONG0755	7W	φ55	φ65	82	15°/24°/36°
WZSONG1055	10W	φ55	φ65	92	15°/24°/36°
WZSONG1275	12W	φ75	φ85	98	24°/36°
WZSONG1575	15W	φ75	φ85	106	24°/36°
WZSONG1895	18W	φ95	φ105	115	24°/36°
WZSONG2495	24W	φ95	φ105	125	24°/36°

HILL SERIES Wash Wall Spotlight


山丘系列防眩洗墙射灯





深藏防眩透镜

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！



全铝压铸散热器

使用导流散热设计，
快速全面降低热量！



安全品质弹簧

经过精工细作而成，
弹力强，稳定佳！



极佳的出光效果

调节到最佳的光照，
真正做到了小山丘！



HILL SERIES Wash Wall Spotlight

山丘系列防眩洗墙射灯




外观颜色 Selective color

- 灰+白（常规） Grey+White
- 灰+黑（常规） Grey+Black

灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规） Black　本色白（常规） White　枪黑色 Gun Black



产品名称	WZSSQ-Q

基本信息 Essential information

光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	7W/10W/15W/25W
光束角 Beam Angle	15°/24°/38°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	嵌入式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20

光电参数 Characteristics


色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显示指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	


其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304
可选光学配件 Optional optical fittings	仿科瑞A杯
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size





编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZSSQ0555-Q	5W	φ55	φ62	75	15°/24°/38°
WZSSQ0765-Q	7W	φ65	φ72	76	15°/24°/38°
WZSSQ1075-Q	10W	φ75	φ84	85	15°/24°/38°

KOU SERIES Wash Wall Spotlight

扣系列防眩洗墙射灯

材质

灯具外壳采用了高纯度铝材车削洗削加工成型，保证外形美观的同时具有稳定耐用的结构与性能。

光源

采用进口普瑞光源，具有高显色性、灯具效率、超长寿等特点，精准配光设计，提升产品出光利用率，提升产品出光利用率，整灯灯具效率高。

驱动

采用莱福德驱动，外置高精度恒流驱动器，工作效率高，节能环保，安全稳定性高。






深藏防眩透镜

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！

全铝压铸散热器

使用导流散热设计，
快速全面降低热量！





安全品质弹簧

经过精工细作而成，
弹力强，稳定佳！

精工压铸铝材

表面高温烤漆磨砂处理，
质感细腻防锈不掉色。



KOU SERIES Wash Wall Spotlight

扣系列防眩洗墙射灯




外观颜色 Selective color


- 灰+白（常规） Grey+White
- 灰+黑（常规） Grey+Black

灯杯颜色 Lamp cup







产品名称	WZSK-Q
基本信息 Essential information	
光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	7W/10W/15W/25W
光束角 Beam Angle	15°/24°/38°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	嵌入式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20
光电参数 Characteristics	
色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显示指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	
其他 Else	
反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304
可选光学配件 Optional optical fittings	仿科瑞A杯
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size





编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZSK0755-Q	7W	φ55	φ65	90	15°/24°/38°
WZSK1075-Q	10W	φ75	φ85	90	15°/24°/38°
WZSK1575-Q	15W	φ75	φ85	100	15°/24°/38°
WZSK1595-Q	15W	φ95	φ105	105	15°/24°/38°
WZSK2595-Q	25W	φ95	φ105	120	15°/24°/38°


RICH SERIES Downlight

富贵系列嵌入式筒灯 NEW

灯具爆炸解析图


压线器

压住出线口，防止暴露线头。
扯坏电线，让灯具更美观！




灯体散热器

灯体和散热器一体化设计，优质压铸铝，散热性好，表面采用烤漆工艺，外观简约高档。

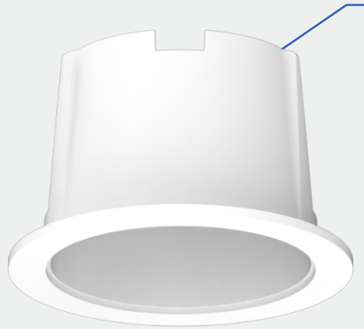

反光罩

共有五种出光面盖可供选择，
不同的面盖决定不同的出光方式。



磨砂亚克力片

更好透光效果，散光柔和。



红色弹簧夹

方便安装在嵌入式天花板。



RICH SERIES Downlight

富贵系列嵌入式筒灯 NEW

外观颜色 Selective color


全白（常规） White

全黑 Black



灯杯颜色 Lamp cup





产品名称	WZRICH-Q

基本信息 Essential information

光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	10W/18W/20W
光束角 Beam Angle	-
转动角度 Rotation angle	嵌入式
安装方式 Installation	本页底图-灯具尺寸
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	压铸铝+PC
产品材质 Material	烤漆
工艺 Technology	IP20
防护等级 Degree of Protection	

光电参数 Characteristics


色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显色指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	


其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size





编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZRICH1275-Q	12W	φ75	φ84	65	90°
WZRICH1895-Q	18W	φ95	φ104	73	90°
WZRICH20120-Q	20W	φ120	φ126	85	90°

NEW

富贵系列
嵌入式防眩筒灯

可用于走廊或主要照明使用
具有防眩、清晰弧度的洗墙效果！

RICH SERIES LIGHT

RICH SERIES Downlight

富贵系列嵌入式筒灯

NEW





亚克力磨砂片

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！

全铝压铸散热器

使用导流散热设计，
快速全面降低热量！





安全品质弹簧

经过精工细作而成，
弹力强，稳定佳！

精工压铸铝材

表面高温烤漆磨砂处理，
质感细腻防锈不掉色。



材质

灯具外壳采用了高纯度铝材车削洗削加工成型，保证外形美观的同时具有稳定耐用的结构与性能。

光源

采用进口LED光源，具有高显色性、灯具效率、超长寿等特点，精准配光设计，提升产品出光利用率，提升产品出光利用率，整灯灯具效率高。

驱动

采用恒流驱动，内置高精度恒流驱动器，工作效率高，节能环保，安全稳定性高。

0K SERIES Downlight

可以系列嵌入式筒灯





磨砂亚克力片

过滤眩光，散光柔和。
透光率高！




全铝压铸散热器

使用导流散热设计，
快速全面降低热量！

安全品质弹簧


经过精工细作而成，
弹力强，稳定佳！





极佳的出光效果

60°柔光光束，
筒灯也能有光束！

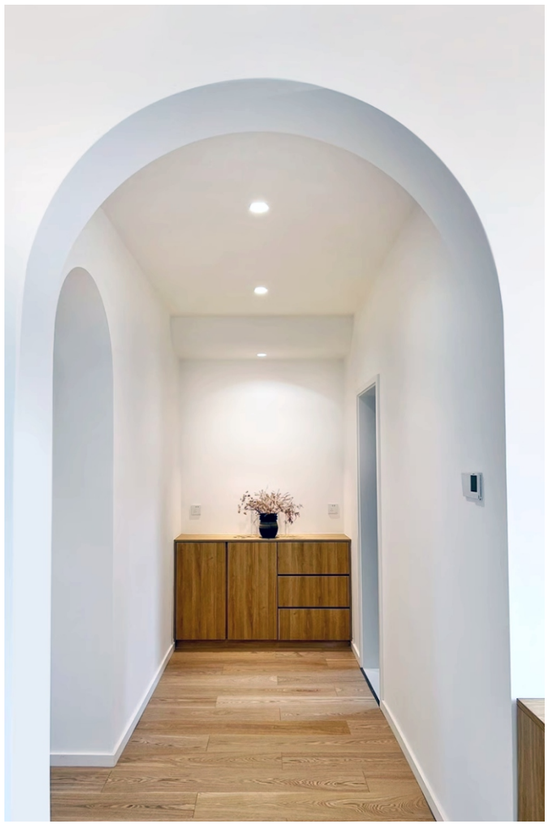

OK SERIES Downlight

可以系列嵌入式筒灯




外观颜色 Selective color

- 全白（常规） White
- 全黑 Black

灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规） Black　本色白（常规） White　亮银色 Bright Silver



产品名称	WZTK-Q

基本信息 Essential information


光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	7W/10W/15W/20W/30W
光束角 Beam Angle	60°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	嵌入式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20

光电参数 Characteristics


色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显色指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	

其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size

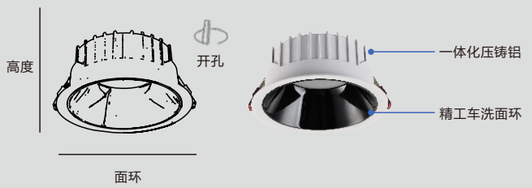

编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZTK0770-Q	7W	φ70	φ90	50	60°
WZTK1085-Q	10W	φ85	φ105	53	60°
WZTK15100-Q	15W	φ100	φ120	62	60°
WZTK20140-Q	20W	φ140	φ160	73	60°
WZTK30170-Q	30W	φ170	φ190	82	60°

LIKE SERIES Downlight

喜欢系列嵌入式筒灯









深藏防眩透镜

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！

全铝压铸散热器

使用导流散热设计，
快速全面降低热量！





安全品质弹簧

经过精工细作而成，
弹力强，稳定佳！



极佳的出光效果

60°柔光光束，
筒灯也能有光束！

LIKE SERIES Downlight

喜欢系列嵌入式筒灯



外观颜色 Selective color

- 全白（常规） White
- 全黑 Black
- 灰+白（常规） Grey+White
- 灰+黑 Grey+Black


灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规） Black　本色白（常规） White　无光黑 Matte black　哑银色 Mute silver



枪黑色 Gun Black　亮银色 Bright Silver　香槟金 Champagne gold　玫瑰金 Rose gold



产品名称	WZTLE-Q

基本信息 Essential information

光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	12W/15W/24W
光束角 Beam Angle	60°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	嵌入式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20

光电参数 Characteristics


色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显色指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	

其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size

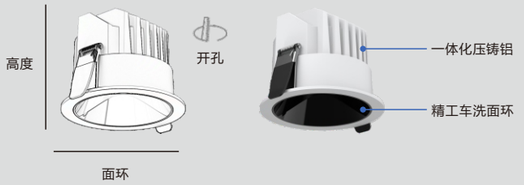

编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZTLE1275-Q	12W	φ75	φ84	65	60°
WZTLE1595-Q	15W	φ95	φ104	73	60°
WZTLE24120-Q	24W	φ120	φ130	85	60°

DREAM SERIES Downlight

梦系列嵌入式筒灯



防护等级IP65

灯体结构采用特殊设计能够做到一灯多个光束角，可通过拉伸或者替换滤片来实现角度的变化。

一体成型设计

灯体果用铝锭一体压铸成型，表面经过多种工艺复合处理，高档奢华稳定耐用。

光源

采用了CREE高密度COB和单颗高控度SMD光源做到极小角度，适用于对于光强要求特别高的场所。

驱动

采用莱福德驱动，外置高精度恒流驱动器，工作效率高，节能环保，安全稳定性高。



深藏防眩透镜

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！

全铝压铸散热器

使用导流散热设计，
快速全面降低热量！





安全品质弹簧

经过精工细作而成，
弹力强，稳定佳！

DREAM SERIES Downlight

梦系列嵌入式筒灯

外观颜色 Selective color


☐ 全白（常规） White



灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规） Black　本色白（常规） White　枪黑色 Gun Black　哑黑色 Matte black



产品名称	WZTDM-Q

基本信息 Essential information


光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	10W
光束角 Beam Angle	60°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	嵌入式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20

光电参数 Characteristics

色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显色指数 Ra	> 90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	

其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size



编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZTDM1075-Q	10W	φ75	φ84	52	60°


冠系列
明装式格栅筒灯

可用于走廊或主要照明使用
具有防眩、清晰弧度的洗墙效果！


BASS SERIES LIGHT

GUAN SERIES Grille Tube Spotlight


冠系列明装格栅筒射灯

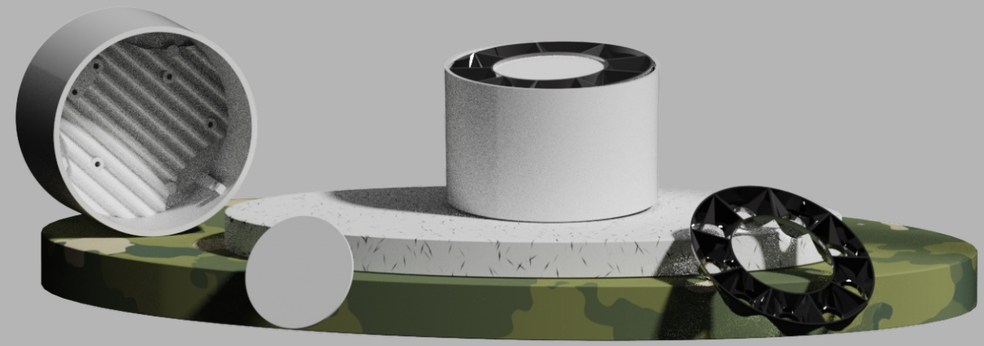

五种规格可选



6头


9头


12头


18头


20头




深藏防眩透镜

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！

全铝压铸散热器

使用导流散热设计，
快速全面降低热量！





亚克力磨砂片

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！

极佳的出光效果

24°格栅光束，
筒灯也能有光束！



SIMPLE SERIES Downlight

简系列明装筒灯





深藏防眩透镜

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！

全铝压铸散热器

使用导流散热设计，
快速全面降低热量！





可吸顶或吊装

根据需求可选择吊装
安装或吸顶安装！

精工压铸铝材

表面高温烤漆磨砂处理，
质感细腻防锈不掉色。



材质

灯具外壳采用了高纯度铝材车削洗削加工成型，保证外形美观的同时具有稳定耐用的结构与性能。

光源

采用进口COB光源，具有高显色性、灯具效率、超长寿等特点，精准配光设计，提升产品出光利用率，提升产品出光利用率，整灯灯具效率高。

驱动

采用恒流驱动，内置高精度恒流驱动器，工作效率高，节能环保，安全稳定性高。

SIMPLE SERIES Downlight

简系列明装筒灯




外观颜色 Selective color

- 全黑（常规） Black
- 全白（常规） White

灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规） Black　本色白（常规） White



产品名称	WZMSE-M

基本信息 Essential information


光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	9W/15W/24W/30W/35W
光束角 Beam Angle	15°/30°/45°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	明装式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20

光电参数 Characteristics

色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显色指数 Ra	> 90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	


其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size






编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZMSE0977-M	9W	-	φ77	85	15°/30°/45°
WZMSE1596-M	15W	-	φ96	90	15°/30°/45°
WZMSE24120-M	24W	-	φ120	100	15°/30°/45°
WZMSE30150-M	30W	-	φ150	120	15°/30°/45°
WZMSE35175-M	35W	-	φ175	130	15°/30°/45°

GUAN SERIES Grille Tube Spotlight

冠系列明装格栅筒射灯

灯具爆炸解析图

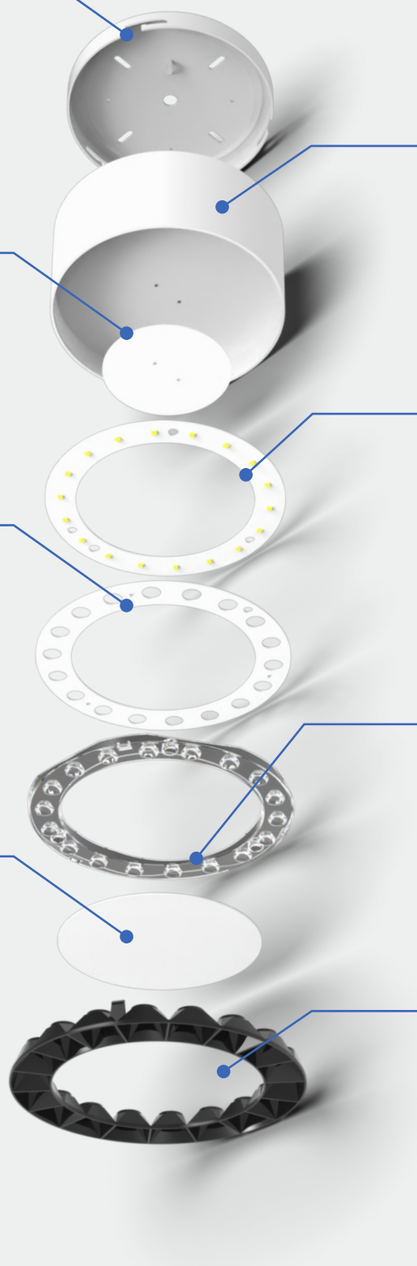

后盖

用于装灯螺丝孔位固定天花，
隐藏驱动和电线。

灯体散热器

灯体和散热器一体化设计，
优质压铸铝，散热性好，表
面采用烤漆工艺，外观简约
高档。

光源支架

固定COB光源的部件，使光源与散热
器紧贴，加强散热性能，稳定使用。

COB光源

高显指COB光源，常用色温
2700K、3000K、3500K、
4000K、5000K、6000K、
双色温可选。

灯板透镜卡槽底座

卡槽用于卡住装上的透镜。

光学透镜

光学透镜角度60°，
大光束效果更好！

磨砂亚克力片

更好透光效果，散光柔和。

反光罩

共有八种出光面盖可供选择，
不同的面盖决定不同的出光方式。

GUAN SERIES Grille Tube Spotlight

冠系列明装格栅筒射灯

外观颜色 Selective color




- 全黑 Black
- 全白（常规） White

灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规） Black　本色白（常规） White　无光黑 Matte black　哑银色 Mute silver

枪黑色 Gun Black　亮银色 Bright Silver　香槟金 Champagne gold　玫瑰金 Rose gold



产品名称	WZMGN-M

基本信息 Essential information


光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	9W/15W/24W/30W/45W
光束角 Beam Angle	24°/45°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	明装式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20

光电参数 Characteristics


色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显色指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	

其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size

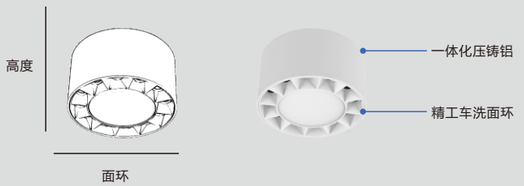

编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZMGM0977-M	9W	-	φ77	59	24°/45°
WZMGM1595-M	15W	-	φ95	59	24°/45°
WZMGM24112-M	24W	-	φ112	60	24°/45°
WZMGM30157-M	30W	-	φ157	69	24°/45°
WZMGM45202-M	45W	-	φ202	70	24°/45°

BEAST SERIES Grille Spotlights

兽系列明装格栅射灯





深藏防眩透镜

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！




全铝压铸散热器

使用导流散热设计，
快速全面降低热量！

四孔/六孔射灯

多个发光源集齐一个灯体。
一个灯有多个光源。





极佳的出光效果

60°柔光光束，
筒灯也能有光束！



BEAST SERIES Grille Spotlights

兽系列明装格栅射灯




外观颜色 Selective color

- 全黑（常规） Black
- 全白（常规） White

灯杯颜色 Lamp cup

本色黑（常规） Black　本色白（常规） White　无光黑 Matte black　哑银色 Mute silver

枪黑色 Gun Black　亮银色 Bright Silver　香槟金 Champagne gold　玫瑰金 Rose gold



产品名称	WZMBT-M

基本信息 Essential information

光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	9W/15W
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	明装式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20

光电参数 Characteristics

色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显色指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	

其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size



编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZMBT0989-M	9W	-	φ89	100	15°/24°/36°
WZMBT15109-M	15W	-	φ109	100	15°/24°/36°

FIERCE SERIES Track Swing Angle Spotlight

悍系列轨道式摆角射灯





深藏防眩透镜

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！

全铝压铸散热器

使用导流散热设计，
快速全面降低热量！





隐藏式驱动盒

轨道式内置驱动，
美观不外漏！



转向头调节

360°旋转调节，
90°上下摆动。



FIERCE SERIES Track Swing Angle Spotlight

悍系列轨道式摆角射灯




外观颜色 Selective color

- 全白 White
- 全黑（常规） Black

灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规） Black　本色白（常规） White



产品名称	WZGDF-G

基本信息 Essential information

光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	12W/18W/25W/30W/40W
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	轨道式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20

光电参数 Characteristics


色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显色指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	

其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size






编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZGDF1250-G	12W	-	φ50	130	15°/24°/36°
WZGDF1862-G	18W	-	φ62	160	15°/24°/36°
WZGDF2572-G	25W	-	φ72	171	15°/24°/36°
WZGDF3080-G	30W	-	φ80	176	15°/24°/36°
WZGDF4094-G	40W	-	φ94	180	15°/24°/36°

LEOPARD SERIES Track Focusing Spotlight

黑豹系列轨道式调焦射灯








隐藏式驱动盒

轨道式内置驱动,
美观不外漏!

防眩透镜设计


过滤炫光，聚光性好
透光率高!





全铝压铸散热器

表面高温烤漆磨,
砂处理质感细腻!



精准调焦刻度

每隔10°标有数字,
每一小格为1°。

LEOPARD SERIES Track Focusing Spotlight


黑豹系列轨道式调焦射灯




外观颜色 Selective color

- 全白 White
- 全黑（常规） Black

灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规） Black　本色白（常规） White



产品名称	WZGDL-G

基本信息 Essential information


光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	15W/20W/25W/30W/35W
光束角 Beam Angle	10°-60°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	轨道式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20

光电参数 Characteristics

色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显色指数 Ra	>90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	

其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size





编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZGDL1250-G	15W	-	φ55	140	10°-60°
WZGDL1862-G	20W	-	φ65	147	10°-60°
WZGDL2572-G	25W	-	φ75	159	10°-60°
WZGDL3080-G	30W	-	φ85	165	10°-60°
WZGDL4094-G	35W	-	φ95	170	10°-60°

HORSE SERIES Adjustable Focus Spotlight

黑马系列明装式可调焦射灯








深藏防眩透镜

过滤眩光，聚光性好。
透光率高！



精准调焦刻度

每隔10°标有数字，
每一小格为1°。

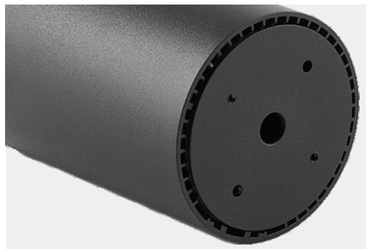

全铝压铸散热器

使用导流散热设计，
快速全面降低热量！

HORSE SERIES Adjustable Focus Spotlight

黑马系列明装式可调焦射灯




外观颜色 Selective color

- 全白（常规） White
- 全黑（常规） Black

灯杯颜色 Lamp cup



本色黑（常规） Black　　本色白（常规） White



产品名称	WZMHE-M

基本信息 Essential information


光源品牌/型号 Lamp/Luminaire	普瑞光源
驱动型号 Driver Model	莱福德驱动
产品功率 Power Consumption	15W/20W/25W/30W/35W
光束角 Beam Angle	10°-60°
转动角度 Rotation angle	-
安装方式 Installation	明装式
产品尺寸 Dimension	本页底图-灯具尺寸
开孔尺寸 Cutting Size	本页底图-灯具尺寸
产品材质 Material	压铸铝+PC
工艺 Technology	烤漆
防护等级 Degree of Protection	IP20

光电参数 Characteristics

色容差 SDCM	< 5
灯具流明 Lumen	1000lm
相关色温 Color Temperature	2700K-6000K
显色指数 Ra	> 90
输入电压电流 Input	
输出电压电流 Output	


其他 Else

反射器 Reflector	光源品牌/型号
遮光角 Lamp shielding angle	30°
发光面尺寸 luminous surface size	
灯珠支架 Lamp bead bracket	1304/1507
可选光学配件 Optional optical fittings	
可选调光方式 Dimmable	
内盒尺寸 Interbox	
外箱尺寸 carton size	
装箱数量 PCS	
净重/毛重 KGS	



灯具规格 Lamp size





编号	功率	开孔	面环	高度	光束角
WZMHE1555-M	15W	-	φ55	105	10°-60°
WZMHE2065-M	20W	-	φ65	115	10°-60°
WZMHE2575-M	25W	-	φ75	125	10°-60°
WZMHE3085-M	30W	-	φ85	130	10°-60°
WZMHE3585-M	35W	-	φ85	135	10°-60°